


PORTILLON "prêt à poser"

Préconisation de pose


➔ Définition du sens d'ouverture

Le portillon est livré préréglé poussant droit/tirant gauche
Réversibilité possible grâce au pivotement du pêne demi-tour de la serrure et à l'inversion de la gâche.

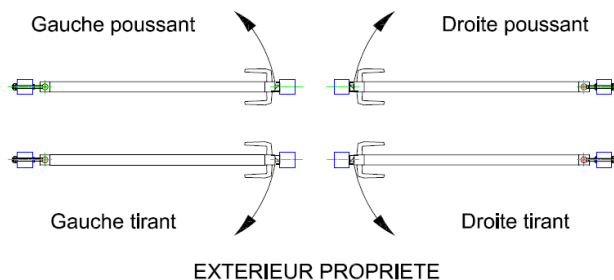

1

Mise en œuvre

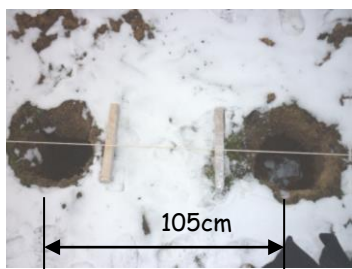

- Faire 2 trous de $\varnothing 30\text{cm}$ et de profondeur 60cm en respectant un entraxe de 105cm



- Ecarter les sardines aux pieds des deux piliers.



- Surélever le portillon de 4cm par rapport au sol à l'aide de cales, puis le placer dans l'alignement de la clôture, à l'aide d'un cordeau

2

Mise en place du portillon



- Contrôler le niveau sur le poteau de l'articulation



- Rehausser avec des cales si besoin



- Poser une règle au sommet des 2 piliers, puis régler l'altimétrie du pilier de la gâche



- Régler le niveau du portillon



- Caler le portillon à l'aide de 2 étaux

100% réversible

3

Scellement

- Couler le béton dans les emplacements prévus à cet effet
- Laisser sécher pendant 48h avant utilisation